
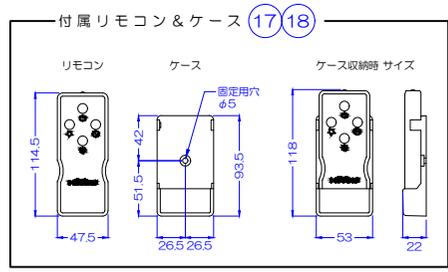
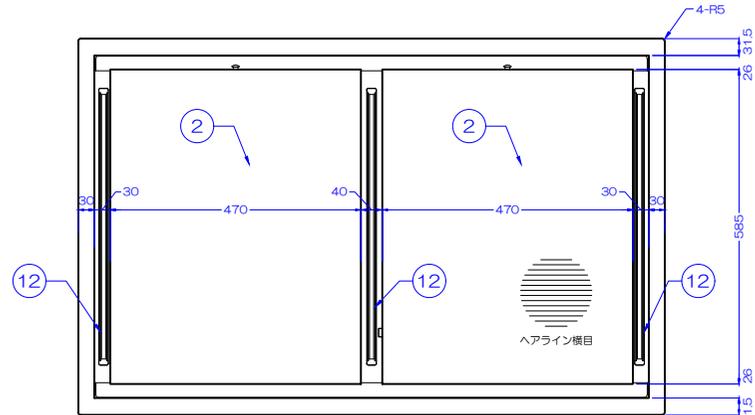
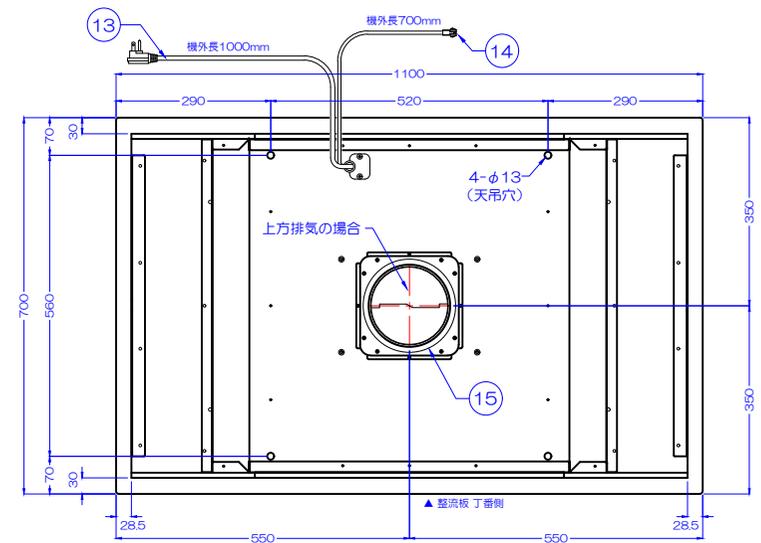
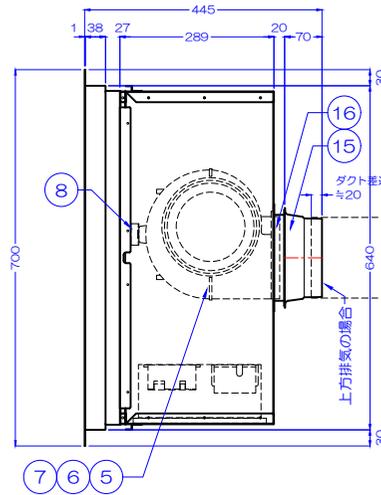


主要部品一覧表		仕様・材質
番号	部品名	
1	本体	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
2	整流板	ステンレス鋼板
3	整流板落下防止ラッチ	ステンレス鋼板
4	整流板固定マグネット	—
5	ケーシング	アルミダイキャスト
6	モーター	8極DCモーター
7	羽根	アルミ製
8	オイルトレー	ステンレス鋼板
9	スイッチ	タッチ式スイッチ (ON/OFF, 風量切替UP/DOWN, 照明)
10	リモコン受光部	専用リモコン受光部
11	フィルター	ステンレス鋼板及びアルミメッシュシート 【品番: GFPP】
12	照明	ラインLED (電球色、色温度3000K) 3段階調整付き (1段階:5W, 2段階:6W, 3段階:10W)
13	電源コード	VCTF. 0.75mm. 3芯. 125V-7A
14	シャッター用ケーブル	VCTF. 0.75mm. 2芯. 125V-7A
15	バイアアダプター (逆止弁)	鋼板 塗装仕上げ (逆風防止シャッター付)
16	接続アダプター	鋼板 塗装仕上げ
17	リモコン	赤外線方式 樹脂製 黒色
18	リモコンケース	樹脂製 黒色
19	後方ダクト	鋼板 塗装仕上げ (別売部品: SLP150)

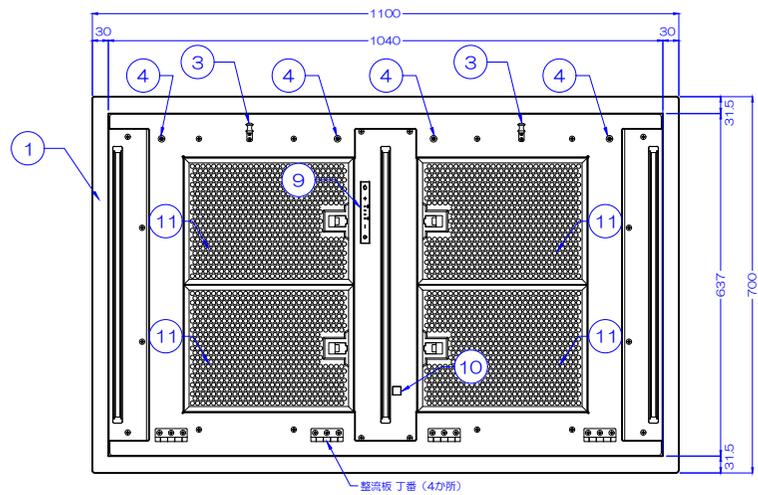

注意) 排気電動シャッター (別売部品: VE150 高さ125mm) と組み合わせる場合
⑮バイアアダプター (高さ70mm) と入れ替える為、55mm長くなります。

特性表		電圧: 単相100V	製品重量: 34Kg	
速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)
3	50/60	0 Pa 時	896	57
		100 Pa 時	720	57
		10 Pa 時	100	57
2	77	739	480	52
Q	15	366	-	37

※風量値はAMCA210及びIEC61591による。

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
8極直流モーター	10 M Ω 以上 (500Vメガー)	AC 1000V - 1分 (又は 1200V-2秒)	E 種