


主要部品一覧表		
番号	部品名	仕様・材質
1	本体	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
2	飾り筒	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
3	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機
5	羽根	アルミ製
6	スイッチ	プッシュ式 (OFF. I. II. TOP. 照明)
7	フィルター	アルミメッシュシート4層
8	電球	ダイクロロビームハロゲン球. 12V20W (口金GU5.3)
9	電源コード	VCTF. 0.75mm ² 3芯. 125V-7A
10	給気シャッターケーブル	VCTF. 0.75mm ² 2芯. 125V-7A
11	排気アダプター	亜鉛メッキ鋼板 (逆風防止シャッター付)
12	排気接続アダプター	亜鉛メッキ鋼板

特性表		電圧: 単相100V		製品重量: 46Kg	
速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	130 Pa 時	
TOP	50	140	900	650	51
		120	720	450	45
		110	445	-	38
I	60	150	870	625	50
		120	715	440	44
		100	435	-	37

※風量値は、JIS C9603による。

電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
4極コンデンサ誘導電動機	10 M Ω 以上 (500Vメガー)	AC 1000V - 1分 (又は 1200V-2秒)	E 種

静圧・風量曲線 ※抵抗曲線はφ150スパイラルダクトを示す。

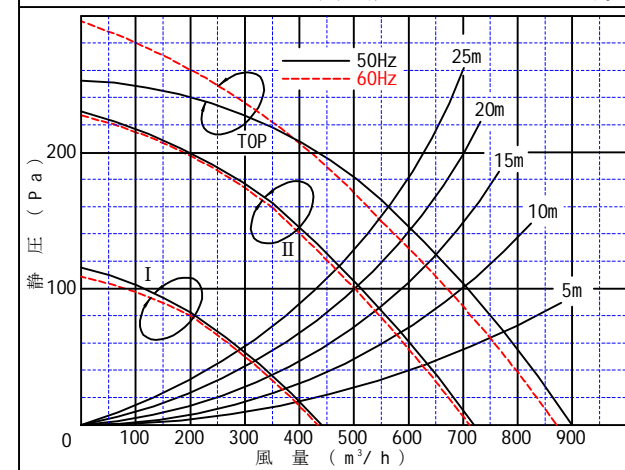

図名	製品姿図	型名	CT100
	Yamazzen Co., Ltd.	日付	Mar. 20. 2003