


主要部品一覧表		
番号	部品名	仕様・材質
1	本体	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
2	飾り筒	ステンレス鋼板
3	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機
5	羽根	アルミ製
6	スイッチ	ソフトタッチ式 (タイマー、照明: I, II, TOP)
7	フィルター	アルミメッシュシート5層
8	電球	ダイクロロビームハロゲン球, 12V20W (口金GU5.3)
9	電源コード	VCTF, 0,75mm ² 3芯, 125V-7A
10	給気シャッターケーブル	VCTF, 0,75mm ² 2芯, 125V-7A
11	排気アダプター	亜鉛メッキ鋼板 (逆風防止シャッター付)
12	排気接続アダプター	亜鉛メッキ鋼板

特性表		電圧: 単相100V		製品重量: 30Kg	
速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	130 Pa 時	
TOP	50	84	890	510	51
		70	670	340	45
		56	470	-	37
TOP	60	100	860	590	50
		75	640	390	44
		57	440	-	36

※風量値は、JIS C9603による。

	電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
シロコファン	4極コンデンサ誘導電動機	10 M Ω 以上 (500Vメガー)	AC 1000V - 1分 (又は 1200V-2秒)	E 種

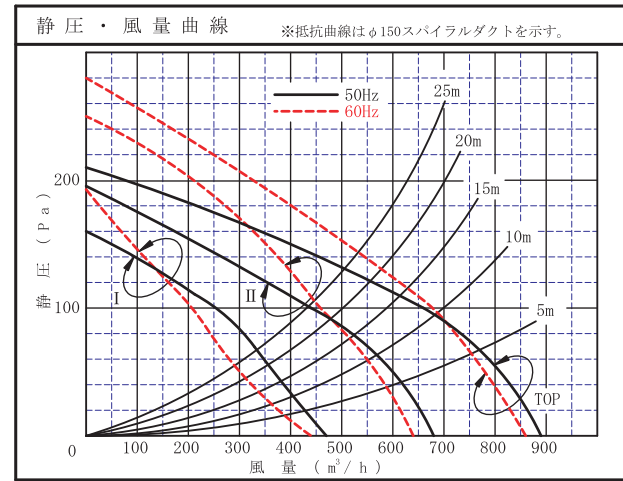

図名	製品姿図	型名	KZ100
Yamazen Co.Ltd.		日付	Nov. 01, 2005 kz/Cb-Mwt-C8