


静圧・風量曲線

※抵抗曲線はφ150スパイラルダクトを示す。

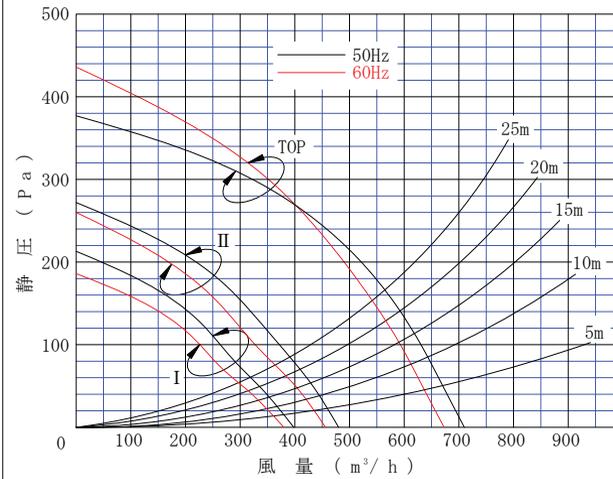


電動機形式	絶縁抵抗	耐電圧	絶縁区分
4極コンデンサー誘導電動機	10 M Ω 以上 (500Vメガー)	AC 1000V - 1分 (又は 1200V-2秒)	E 種

主要部品一覧表

番号	部品名	仕様・材質
1	本体	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板
2	飾り筒	ステンレス鋼板
3	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機
5	羽根	亜鉛メッキ鋼板
6	スイッチ	タッチ式 (照明, ON/OFF, I, II, III, タイマー)
7	フィルター	アルミメッシュシート5層
8	電球	ダイクロビームハロゲン球, 12V20W (口金GU5.3)
9	電源コード	VCTF, 0, 75mm ² 3芯, 125V-7A
10	給気シャッターケーブル	VCTF, 0, 75mm ² 2芯, 125V-7A
11	排気アダプター	亜鉛メッキ鋼板 (逆風防止シャッター付)
12	排気接続アダプター	亜鉛メッキ鋼板
13	L型ダクト	亜鉛メッキ鋼板 (別売部品: SLP150)
14	整流板	亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板

特性表		電圧: 単相100V		製品重量: 30Kg	
速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	100 Pa 時	
TOP	50	184	710	630	59
II		107	480	371	49
I		81	398	-	44
TOP	60	201	673	593	57
II		112	456	327	47
I		84	380	-	42

※風量値は、JIS C9603による。

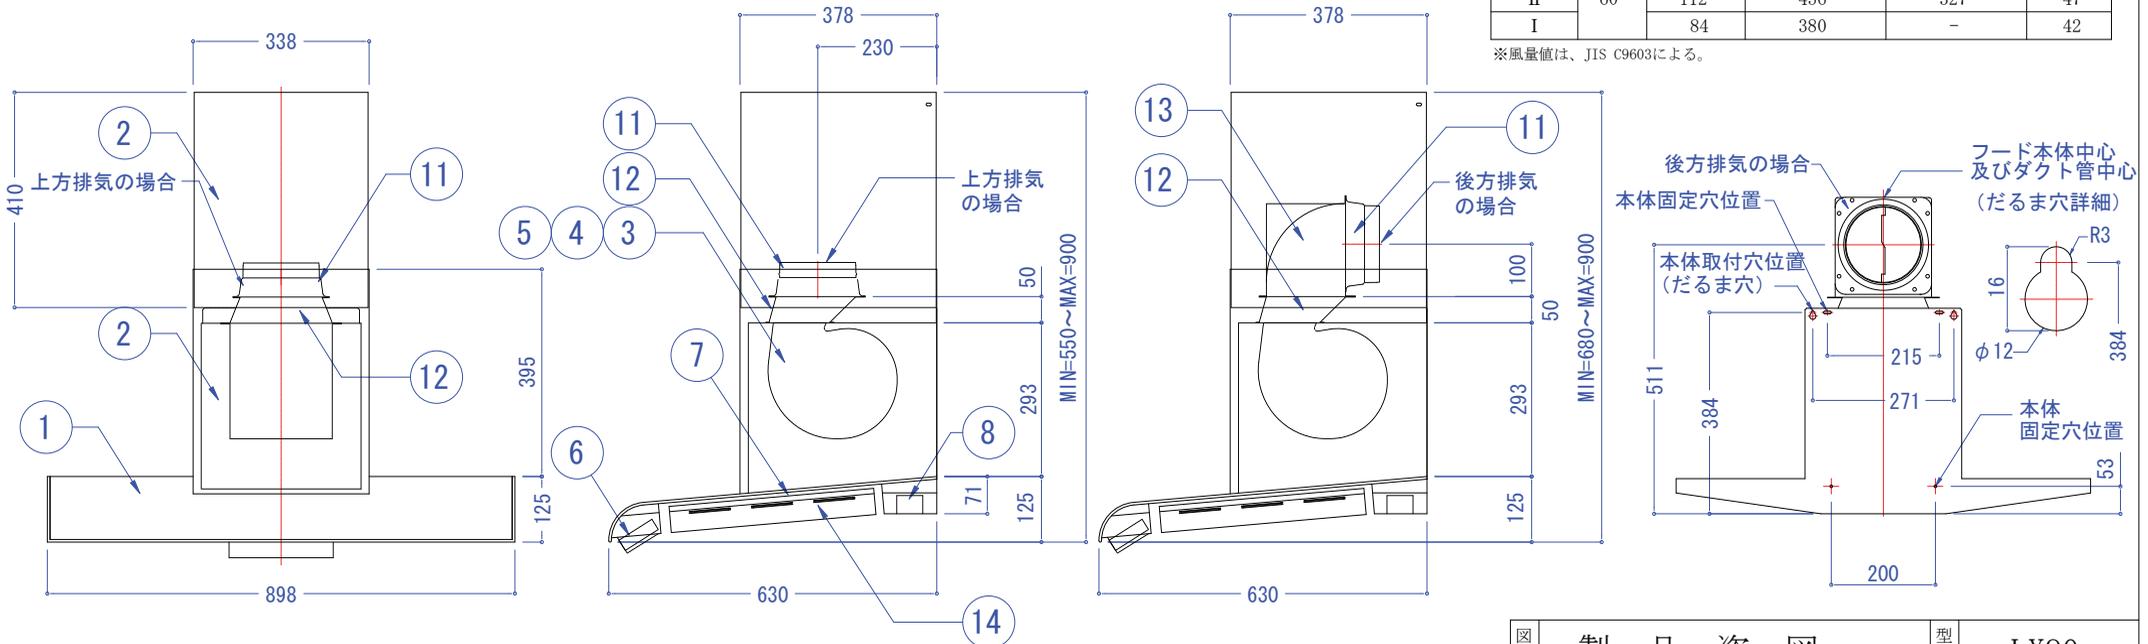

図名	製品姿図	型名	LX90
	Yamazzen Co., Ltd.	日付	OCT. 01. 2010 1x/Cnb-Mnb-C16