


| 主要部品一覧表 | | |
|---------|-------------|---|
| 番号 | 部品名 | 仕様・材質 |
| 1 | 本体 | 亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板 |
| 2 | 飾り筒 | 亜鉛メッキ鋼板及びステンレス鋼板 |
| 3 | ケーシング | 亜鉛メッキ鋼板 |
| 4 | モーター | 4極コンデンサ誘導電動機 |
| 5 | 羽根 | アルミ製 |
| 6 | スイッチ | ソフトタッチ式 (ON/OFF, -, 表示画面, +, タイマー, 照明) |
| 7 | フィルター | ステンレス鋼板及びアルミメッシュシート |
| 8 | 電球 | LED |
| 9 | 電源コード | VCTF, 0.75mm ² 3芯, 125V-7A |
| 10 | 給気シャッターケーブル | VCTF, 0.75mm ² 2芯, 125V-7A |
| 11 | 排気シャッターケーブル | VCTF, 0.75mm ² 2芯, 125V-7A |
| 12 | 排気アダプター | 亜鉛メッキ鋼板 (逆風防止シャッター付) |
| 13 | 排気接続アダプター | 亜鉛メッキ鋼板 |

| 特性表 | | 電圧: 単相100V | | 製品重量: 42Kg | |
|------|----------|------------|------------------------|------------|---------|
| 速度調整 | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m ³ /h) | | 騒音 (dB) |
| | | | 0 Pa 時 | 100 Pa 時 | |
| TOP | 50 | 121 | 743 | 466 | 59 |
| II | | 111 | 629 | 417 | 56 |
| I | 60 | 105 | 552 | - | 50 |
| 自動換気 | | | | | |
| TOP | 60 | 161 | 777 | 623 | 61 |
| II | | 124 | 541 | 487 | 54 |
| I | 自動換気 | 112 | 463 | - | 47 |
| | | | | | |

※風量値は、JIS C9603による。

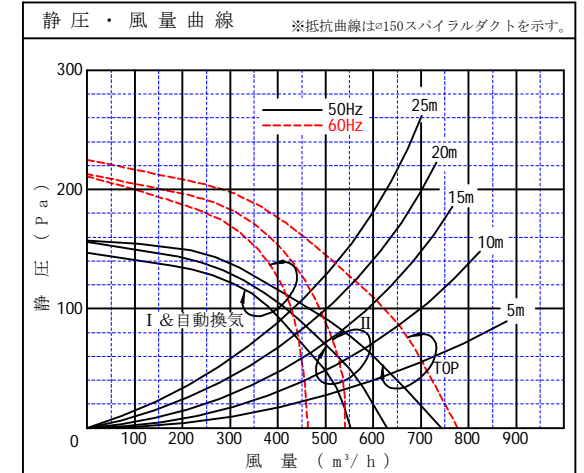

| 電動機形式 | 絶縁抵抗 | 耐電圧 | 絶縁区分 |
|--------------|--------------------|-----------------------------|------|
| 4極コンデンサ誘導電動機 | 10 MΩ 以上 (500Vメガー) | AC 1000V - 1分 (又は 1200V-2秒) | E 種 |

| 図名 | 製品姿図 | 型名 | MST100-I |
|----|---------------------------|----|--------------------------------|
| | Yamazden Global Co., Ltd. | 日付 | May. 20. 2014 mst/Cz-Mz-C14 |