

KOBAYASHI WOOD WORK

**Cook**  
**Hoodle**®

〈クックフードル〉レンジフードカタログ

# Rangehood Catalog

[www.cookhoodle.com](http://www.cookhoodle.com)

# Model. Stratosphere

ストラト スフィア 天井換気扇

## COOK HOODLE 2020 CONCEPT MODEL

地上より遥か離れるその場所には広大な空間が広がる。  
まるで空と宇宙の境界を表現したような、  
五感から引き剥がされた存在

“-Stratosphere- ストラトスフィア”

アイランドキッチンの開放的なスペースを  
最大限に演出できる次世代レンジフードの誕生です。  
ペンダント型天井換気扇「SP110/HL」は  
不燃処理をした木材と合わせたり、フードの  
周りをアイアンフレームで組むことで  
お客様の理想に合う様々な天井表現を実現できます。

- フレームサイズ・仕上げ・ダクトカバー高さをセミオーダー可能
- フレーム仕上げを不燃シートや左官を施す事で理想的なデザインが可能
- フレーム部分の基材は全て不燃材
- 効率よく排気するダブルシロッコファン搭載 (3段階速度調整)
- 外観デザインと排気流速向上を考えた整流板タイプ
- 付属のリモコンで操作 (本体にもクッチスイッチを搭載)
- 5分オフタイマー機能搭載
- 捕集した油を回収するオイルトレイ採用
- 給気電動シャッター用ケーブル付き
- 3段階の明るさ調整付きラインLEDを3灯採用
- ステンレспанチングフィルター採用

意匠登録済み製品「登録第1666087号」  
ペンダント型天井換気扇及びフレームは  
クックフードルの意匠登録製品です。

品番 参考価格

SP110FR/HL ¥1,980,000  
(税抜 ¥1,800,000)

※サイズ・仕様により価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※受注生産の為、納期2~3か月必要。  
※レンジフードのみの購入はお問い合わせください。



写真上: 兵庫三木本社ショールーム(不燃木目調仕上げ) / 写真下: 名古屋ショールーム(コンクリート調左官塗り仕上げ)



## Mechanical Details

### 特性表

製品重量  
34 kg  
電圧  
100 V  
単相  
5

速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	100 Pa 時	
3	50	136	896	720	57
2	60	77	739	480	52
Q		15	366	-	37

※風量値はAMC210及び1EC61591による。

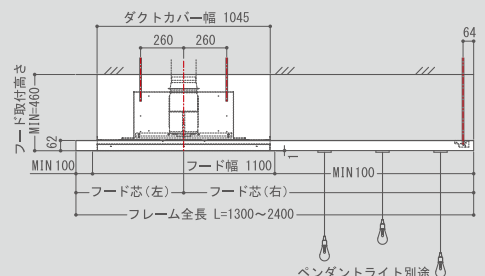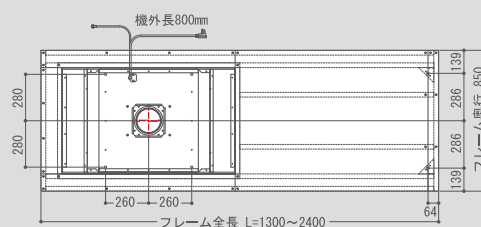

製品寸法図・取付説明書を詳しく御覧になりたい方はWEBサイトからダウンロードが可能です。→ [www.cookhoodle.com](http://www.cookhoodle.com)



# Model. CubeDeco キューブデコ 天井換気扇

## COOK HOODLE 2021 CONCEPT MODEL

クックフードルの最新コンセプトモデル

“-CubeDeco- キューブデコ”

リビング寄りに露出傾向にあるキッチン空間を

より豪華に演出することが出来る。

伝統的な製法で中世を彷彿とさせる

型押し金属パネルは

キッチンにオートクチュールな格式高さを与える。

フロントデコパネルのデザインや色を

変えることができるので

様々なキッチンに合わせる事が可能です。

- デコパネル高さ・仕上げをセミオーダー可能
- 効率よく排気するダブルシロッコファン搭載 (3段階速度調整)
- 外観デザインと排気流速向上を考えた整流板タイプ
- 付属のリモコンで操作 (本体にもタッチスイッチを搭載)
- 5分オフタイマー機能搭載
- 捕集した油を回収するオイルトレー採用
- 給気電動シャッター用ケーブル付き
- 3段階の明るさ調整付きラインLEDを3灯採用
- ステンレспанチングフィルター採用

品番

参考価格

SP110CD/HL ¥2,750,000  
(税抜¥2,500,000)

※サイズ・仕様により価格が異なります。詳しくはお問い合わせください。  
※受注生産の為、納期2〜3か月必要。  
※レンジフードのみの購入はお問い合わせください。






## Mechanical Details

### 特性表

速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (w)	風量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	100 Pa 時	
3	50	136	896	720	57
2	60	77	739	480	52
0	15	366	-	-	37

※風量値はAMC210及びIEC61591による。

製品重量・単相  
34 100  
kg V  
5



# Model. Nightfall ナイト フォール

## COOK HOODLE 2020 CONCEPT MODEL

“Black”としつつも、塗装のそれとは全くの異質感を放つ。  
角度によってオレンジカラーを感じさせるその佇まいは  
まるで日が暮れて夜になりはじめたばかりの“宵の口-Nightfall-”

特殊技法ブラックステンレスを使用した  
壁付けレンジフード「NF90/BS」は  
見る角度によって全く違う表情を見せ、  
キッチンをワンランク上のスタイリッシュで  
高級感あふれる空間へといざないます。

- 2色のカラーバリエーション
- 効率よく排気するダブルシロッコファン搭載  
(5段階速度調整)
- ボディと同カラーの整流板を採用
- フィルター洗浄サイン機能搭載
- 5分オフタイマー機能搭載
- 捕集した油を回収するオイルトレイ採用
- 給気電動シャッター用ケーブル付き
- 2段階の明るさ調整付きラインLEDを採用
- ステンレспанチングフィルター採用
- 清掃性とデザインに優れた  
ステンレスタッチスイッチを採用



ブラックステンレス(BS)

品番	本体価格
NF90/BS ダクトカバー付き	¥308,000 (税抜 ¥280,000)
NF90/HL ダクトカバー付き	¥253,000 (税抜 ¥230,000)



ステンレスヘアライン(HL)




## Mechanical Details

### 特性表

製品重量  
26.100 kg

速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	100 Pa 時	
5	50 60	136	896	720	57
4		113	844	650	56
3		77	739	480	52
2		15	366	-	37
1		7	210	-	34

※風量値はAMC210及び1EC61591による。



※ ( ) 内の数字は後方排気 (SLP150装着時) の高さです。



# Model. RZ90 series

曲線美が輝く「クックフード」のフラッグシップモデル

- 4色のカラーバリエーション
- 効率よく排気するダブルシロッコファン搭載
- ファッショナブルなプッシュボタン採用
- 捕集した油を回収するオイルトレー採用
- 給気電動シャッター用ケーブル付き
- 日本の食生活を考えて油煙の捕集空間を大きく設計
- お手を明るく演出するハロゲンランプ(12V20W×2灯)
- 5層フィルター標準装備

※オプションパーツについては裏面をご覧ください。



ホワイトエンボス(WE) 廃番



ブラックリップル(BR) 廃番



ブラックカッパー(BC) 廃番



ステンレスヘアライン(HL) 廃番

品番	本体価格
RZ90/WE ダクトカバー付き	<del>¥231,000</del> 廃番 (税抜 ¥210,000)
RZ90/BR ダクトカバー付き	<del>¥242,000</del> 廃番 (税抜 ¥220,000)
RZ90/BC ダクトカバー付き	<del>¥220,000</del> 廃番 (税抜 ¥200,000)
RZ90/HL ダクトカバー付き	<del>¥258,500</del> 廃番 (税抜 ¥235,000)

## ダクトカバーオプション

取付寸法: 840~1040mmまで対応可能

品番	本体価格
TRU/WE・BR・BC	¥16,500 (税抜 ¥15,000)
TRU/HL	¥17,600 (税抜 ¥16,000)

## ダクトカバーオプション


取付寸法: 620~820mmまで対応可能

品番	本体価格
TRS/WE・BR・BC	¥16,500 (税抜 ¥15,000)
TRS/HL	¥17,600 (税抜 ¥16,000)

※TRSを使用する場合、付属の上部飾り筒の下端を現場カットする必要があります。

## Mechanical Details

※抵抗曲線はφ150パイラルダクトを示す。




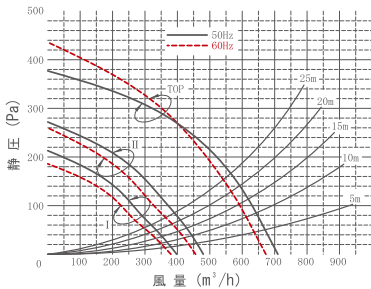


電圧…単相100V / 製品重量…26kg

### 特性表

速度調整	周波数 (Hz)	消費電力 (w)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)
			0 Pa 時	100 Pa 時	
TOP		184	710	630	59
II	50	107	480	371	49
I		81	398	-	44
TOP		201	673	593	57
II	60	112	456	327	47
I		84	380	-	42

※風量値は、JIS C9603による。

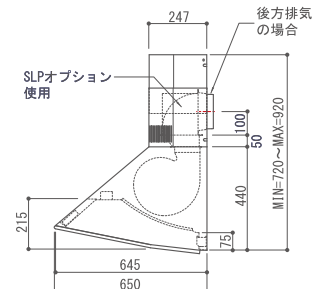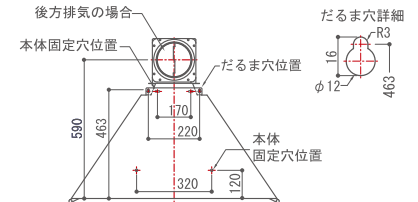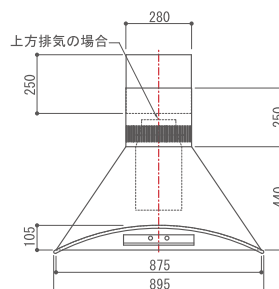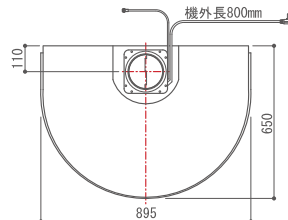

株式会社 小林木工 KOBAYASHI WOOD WORK  
 クックフード 事業部 / 〒501-6301 岐阜県羽島市舟橋町宮北1-56 / TEL 058-201-7885 / FAX 058-201-7886  
 ●製品の仕様は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください

2022.10 版






www.cookhoodle.com





## Option Parts

オプションパーツ  
 パネル・フード・コンロ

## Notice & Caution

お知らせ

品名	品番	価格	備考
RZ90用下部飾り筒 (H=150mm) 	TRS/HL	¥17,600 (税抜 ¥16,000)	ステンレス ヘアライン
	TRS/BC		ブラックカラー
	TRS/WE	¥16,500 (税抜 ¥15,000)	ホワイトエンボス
	TRS/BR		ブラックリップ
下部飾り筒にTRSを使用する場合、本体付属の上部飾り筒の下端をカットする必要があります。			
RZ90用上部飾り筒 (H=370mm) 	TRU/HL	¥17,600 (税抜 ¥16,000)	ステンレス ヘアライン
	TRU/BC		ブラックカラー
	TRU/WE	¥16,500 (税抜 ¥15,000)	ホワイトエンボス
	TRU/BR		ブラックリップ
グリッドフィルター (クリップキャッチタイプ) 	GFZC	¥3,300 /1枚 (税抜 ¥3,000)	RZ90用
ステンレス パンチングフィルター 	GFPC		MST90-W用
	GFPS	¥4,400 /1枚 (税抜 ¥4,000)	NF90用
	GFPP		SP110用
ハロゲン電球 	GX5.3	¥2,200 (税抜 ¥2,000)	12V・20W (口金 GU5.3) ※ガラス付き φ50mm

品名	品番	価格	備考
L型ダクト (後方排気用) 	SLP150	¥4,400 (税抜 ¥4,000)	RZ90 MST90-W NF90 SP110用
排気電動シャッター (常閉式) 	VE150	¥19,250 (税抜 ¥17,500)	ダクト管φ150用 ※排気シャッター用ケーブル付き ※給気シャッター用延長ケーブル付き ※後方排気の場合は使用出来ません ※本体と同時に注文時排気シャッター用ケーブルは本体に組み込んだ状態で出荷します
給気電動シャッター (常閉式) 	VF150	¥24,750 (税抜 ¥22,500)	ダクト管φ150用 ※給気シャッター用延長ケーブル付き ※MST90-Wには使用出来ません ※NF90には使用出来ません
同時給排型電動シャッター (常閉式) 	VEF150	¥44,000 (税抜 ¥40,000)	ダクト管φ150用 ※排気シャッター用ケーブル付き ※給排気連動ケーブル付き ※VE150・VF150が使用できない機種は対応できません ※本体と同時に注文時排気シャッター用ケーブルは本体に組み込んだ状態で出荷します ※VEF150は、単品でVE150とVF150を発注した場合は配線が異なります

### Design & Clean Air


■オリジナルフィルター

【5層フィルター】  
5層フィルターのうち2層目と4層目のフィルターを波型にする事により空間を作り、その空間を油滴が流れにくい構造になっています。  
※RZ90のみ

【お手入れ方法】  
フィルターのお手入れは始めるまでに中性洗剤を加えた湯に置き洗い、又は食器洗い機による洗浄をしてください。  
※食器洗い機を使用する場合、必ず除菌剤・漂白剤の入っていない中性洗剤をご使用ください。  
※高温洗浄・高温乾燥機能は使用しないでください。変質・変色・傷・破損の原因になります。  
※フィルター以外のフード本体に付着した油は拭き掃除が必要です。

フィルターを掃除してエコロジー

フィルターで油断分を捕集した後、ダブルシロッコファンでさらに捕集します。フィルターとファンの両方で捕集するので屋外に排出される油断分、外側の油断分も軽減されてエコロジー。

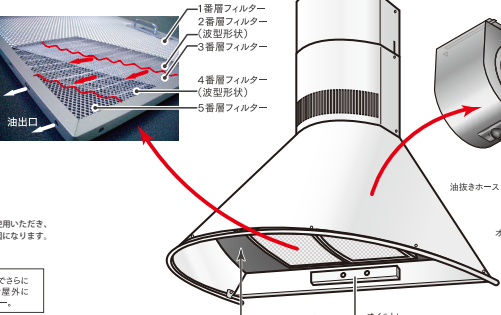

1層目フィルター  
2層目フィルター (波型形状)  
3層目フィルター  
4層目フィルター  
5層目フィルター

油出口

■オリジナルシロッコファン

【ダブルシロッコファン】  
1個のファンモーターで2個の羽根を使用。(シロッコファンの両側から油煙を吸い込む方式)これにより、これまでになく静圧・風量を実現しました。

【お掃除不要のダブルシロッコファン】  
使用中に付着した油断分は、羽根が回転する時に起こる遠心力により振り落とされ、油抜きホースを通り、オイルトレーに集められます。  
溜まった油はオイルトレーを取り外し捨ててください。羽根を汚す必要がないのでお手入れが簡単です。  
※ファンケースに直接オイルトレーが付いているタイプもあります。

### 特注レンジフード

お客様に合わせた特注レンジフードの製作も行っております。  
色違いや特注サイズなどご相談下さい。  
※形状・仕様によってはお断りする可能性があります。  
※特注レンジフードは一般家庭用換気扇に限ります。



幅1900mm仕様

### 【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

こんな症状はありますか？

- ・スイッチを入れてもファンが動作しない。
- ・ファンが動作しても、回転が遅かったり、不規則。
- ・作動時に異常な音がする。
- ・モーターが熱かったり、焦げ臭いにおいがする。

▶電源コードを抜くか、ブレーカーを切ってください。

このような症状の時は、使用を中止して故障や事故防止のため必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

**長年ご使用のレンジフードの点検を!**

### 使い捨てフィルターのご使用について

●市販されている使い捨てグラスウール製フィルターでの使用を想定して設計しておりません。  
モーターに負荷が掛かり、故障の原因となりますのでご注意ください。●弊社ではフィルターの訪問販売は行っていません。交換用フィルターはホームページよりご注文いただけます。

### 保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお保証書には、必ず販売店名・ご購入日の記載がされていることを確認してください。●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

### 上手な使い方、設置の方法

●必ず新鮮な空気を取り入れ口を設けてください。(正常に作動していても排気量に見合うだけの給気がなければ、排気が正常に行われなかったり、音が大きくなります)●レンジフードは調理機器の真上80cm以上に取付けてください。この寸法が高すぎると油煙の捕集効率が悪くなります。●ガス湯沸かし器はレンジフードの横から50cm以上離してください。●レンジフードはしっかりとした取付を行ってください。取付けが弱いと異音や落下、共振の原因となります。●屋内配線は事前に配線図を確認して、正しく施工してください。配線間違えると機器の破損、火災の原因となります。●ダクトが長すぎたり、多数の曲げを行った場合は、排気効率が悪くなるので、効率の良い配管をお願いします。●IHや大容量ガス調節機器では煙が漏れる場合があります。漏れた煙を排気する為に全体換気用の天井換気扇の設置をお勧めします。●電動給気排気シャッターを取り付けた後に、コネクタが正しく差し込まれているか再度確認し、作動確認をしてください。

### 安全に関するご注意

●ご使用の際は、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ご使用中に普段と違う状態になった時や不具合が生じた時は、そのまま使いにならずに使用を中止して、十分な点検をお願いします。●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使用されますと事故の原因となります。●据付・電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。