


電球の交換のしかた (必ず20W指定) 30W・50W不可



トランス容量50W^{まで}=20W×2灯使用で40Wになります。

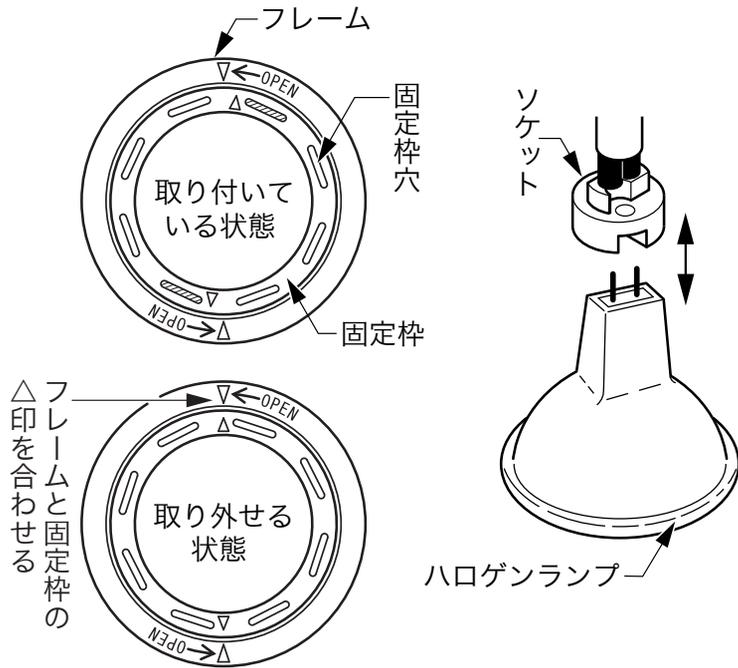

- 固定枠の△印を矢印の方向に回して（固定枠穴の斜線部分にツメをかけて回します）フレームの△印に合わせると固定枠が外れます。固定枠が外れたらハロゲンランプを取り出しソケットを外し交換します。取付は逆の手順でおこなってください。

- ハロゲンランプの交換は、ランプの消灯時におこなってください。またハロゲンランプを使用した直後は非常に高温になっています。使用直後のランプの交換は、ヤケドなどの恐れがありますので、絶対におこなわないように注意してください。
- 固定枠を外す時にけがをしないよう注意しておこなってください。



注意／感電・高熱

- ハロゲン照明は、電球からの放熱が高い為、使用中にじかに本体（特にガラス部）に手を触れますとやけどの危険があります。また、ハロゲン照明に水をかたり、濡れた手で触れますと感電して危険です。絶対におやめください。